

NEU



HygoRec

**Automatisches Einschweissen
von unhygienischen Abfällen
am Anfallort**

- Geruchsfrei
- Keimreduziert
- Sauber
- Wirtschaftlich
- Hygienisch
- Stromunabhängig
- Vollautomatisch
- Transportabel
- Leicht
- Praktisch
- Kosteneffizient
- Bedienungsfreundlich
- Imagefördernd

Einschweissen unhygienischer und kontaminierter Abfälle

Hygosafe

Der **Hygosafe** dient der schnellen und hermetischen Verpackung von Inkontinenzabfall, sowie kontaminierten und infektiöser Abfällen in Pflegeeinrichtungen, Spitäler, Arztpraxen, biologischen Labors usw. **direkt am Anfallort!**

Seine Verwendungsmöglichkeiten sind vielseitig und erstrecken sich über die Einschweissung von Inkontinenzabfällen über kontaminierte Tücher, Mullbinden und sonstige Verbands- und mikrobiell kontaminierten Labormaterialien.

Für ein sicheres Arbeitsumfeld sorgt eine hermetische Versiegelung, welche die Ausbreitung von Gerüchen, Keimen und toxischen Ausdünstungen verhindert.

Der eingebrachte Abfall wird direkt nach jeder Nutzung luftdicht verschweißt und in den darunter gestellten Behälter transportiert.

Dieses Abfalleinschweißgerät ist anwenderfreundlich in der Handhabung, ergonomisch und umweltfreundlich. Durch den eingesetzten Folienschlauch (ca. 35 Meter) ist automatisch nach jeder Nutzung ein neuer Folienbeutel verfügbar.

Für den **Hygosafe** sind Zytostatika-Folien in transparent erhältlich (LGP-PS-TR-Z).

Abwicklung im Pflegebereich


Der leichttransportable **Hygosafe** kann vom Personal zur Pflege in die Zimmer gerollt werden und der Inkontinenzabfall kann sofort in dem Gerät entsorgt werden.

Mobil und stromunabhängig

Der **Hygosafe** arbeitet mit einem sehr leistungsstarken Akku. Somit sind flexible Einsatzmöglichkeiten und eine maximale Mobilität gewährleistet. Mit nur einer Akkuladung kann der **Hygosafe** rund einen Monat verwendet werden!



Inkontinenz-Entsorgung usw. direkt im Pflegezimmer

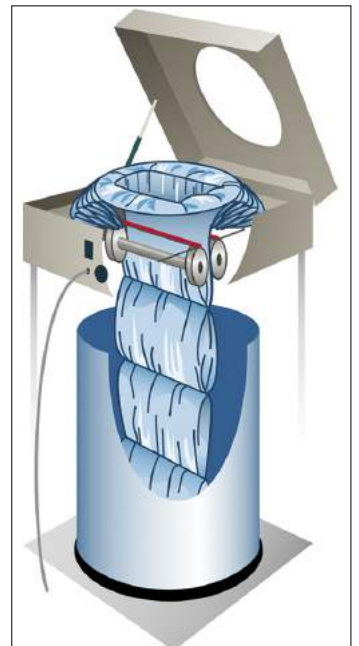

Technische Daten	Hygosafe
Einfüllöffnung Ø:	143 x 260 mm
Breite:	460 mm
Tiefe:	545 mm
Höhe:	915 mm
Behälter:	Höhe bis 810 mm
Gewicht:	32 kg
Antrieb:	Batterie
Batterie-Laufzeit ca. :	1 Monat
Batterie-Aufladung:	6 Std. / 220 V, 50 Hz
Anzahl Beutel pro Kassette:	Bis zu 400 Stück
Startauslösung:	Fußschalter



Umtech Umwelttechnik

CH-8842 Unteriberg

Tel. 044 786 14 14 • info@umtech.ch

www.hygo-rec.ch • www.recyclingmaschinen.ch

